PANORAMA DESIGN

Un coulissant coin ouvert
Super Slide 70

VAN BEVEREN N.V.-S.A.
ALUMINIUM

CHAUSSÉE DE SOIGNIES, 87 I 7830 HOVES I Tel : 00-32-2-395.57.01 I Fax : 00-32-2-395.66.92
e-mail : vanbeveren.be@skynet.be I Website : www.vanbeveren.com

PANORAMA DESIGN

Un coulissant coin ouvert Super Slide 70

Van Beveren a développé un concept de coulissant ingénieux et fantastique sur base du Super Slide 70. Ce système est connu pour ses excellentes performances techniques et conçu pour des poids de vitrage jusque 400 kg.

Ouverture 90°

Une ouverture extrême en coin vers votre jardin ou terrasse est devenue une réalité grâce au Panorama Design. En coulissant les deux ouvrants, vous créez un passage gigantesque sans poteau de coin. Vous profitez alors pleinement d'une vue imprenable sur votre jardin ou terrasse.

Les profils cadre Panorama peuvent être encastrés dans le sol de sorte que vous ne deviez pas franchir de marche pour vous rendre à l'extérieur.

Système Soft Lift

Les coulissants devenant de plus en plus grands et lourds, le système Soft Lift assure un meilleur confort d'utilisation en freinant la poignée lors de l'ouverture. Grâce à ce système, les ouvrants jusque 300 kg peuvent être aisément proposés en version levant-coulissant.

Fermeture Comfort Close

Van Beveren a étudié le système pour une fermeture parfaite des ouvrants. C'est le système "Comfort Close". Vous pouvez donner l'impulsion de fermeture à l'ouvrant et le laisser aller; sur les 10 derniers cm. Pour un ouvrant jusqu'à 200 kg, l'élément fermera de lui-même à l'aide d'un système à ressort pneumatique. Les ouvrants jusqu'à 300 kg vont être freinés grâce à ce système ce qui offre une sécurité optimale par rapport au risque de coincement des doigts !

Performances

Le coin est parfaitement isolé ; avec du triple vitrage, on obtient une valeur Uw de 0,86 W/m²K. La classe d'étanchéité à l'air 4 (600 Pa) reste d'application pour ce système.

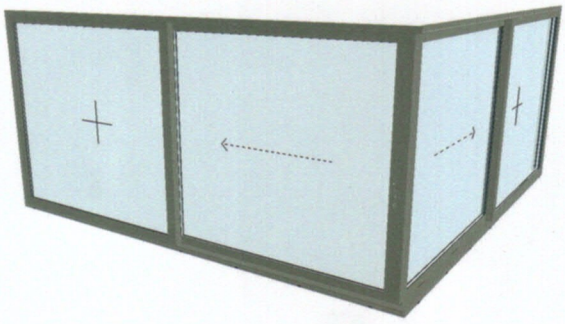

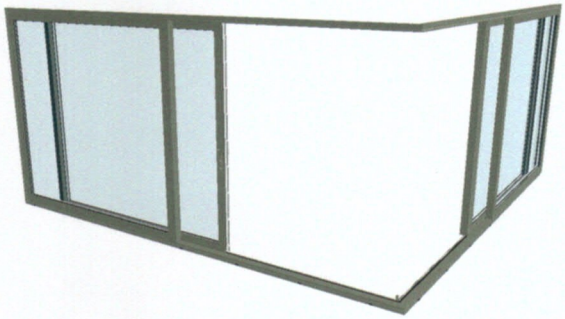

Caractéristiques techniques :

Profondeur de construction du châssis	Cadre Ouvrant	150 mm 70 mm
Largeur vue min.	Cadre Ouvrant Cadre + ouvrant chicane	61 mm 103 mm 153 mm 125 mm
Hauteur de feuillure		22 mm
Vitrage	Vitrage sec avec joints EPDM	
Epaisseurs de vitrage	Minimum Maximum	17 mm 56 mm
Poids d'ouvrant max		300 kg

Prestations :

Isolation thermique	Uf de 1,8 – 3,4 W/m²K
Etanchéité à l'air	Jusqu'à 600 Pa – classe 4 NBN EN 12207
Résistance au vent	Jusqu'à 1600 Pa – C4 NBN EN 12210
Etanchéité à l'eau	Jusqu'à 450 Pa – 8A NBN EN 12208

VAN BEVEREN N.V.-S.A.
ALUMINIUM
CHAUSSÉE DE SOIGNIES, 87 I 7830 HOVES I Tel : 00-32-2-395.57.01 I Fax : 00-32-2-395
e-mail : vanbeveren.be@skynet.be I Website : www.vanbeveren.com